

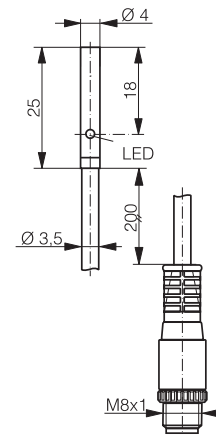


DIMENSION	M4	Ø 4	
TASTEAFSTAND MM	1.0	0.8	0.8

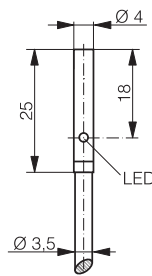

FORØGET TASTEAFSTAND

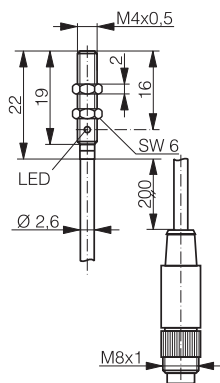

¹⁾ Standard kabellængde 2 m.
ikke standard kabellængde
og typer på bestilling.
kabeltyper se side 271.

²⁾ se side 132

³⁾ se side 133

⁴⁾ se side 268

TEKNISKE DATA			
Materiale hus	Rustfrit stål V2A	Rustfrit stål V2A	Rustfrit stål V2A
Forbindelse ¹⁾	PUR kabel type 1 / M8 stik	PVC kabel type 2	PVC kabel type 2 / M8 stik
Tæthedsklasse	IP 67	IP 67	IP 67
Montage	Skærmet	Skærmet	Skærmet
Maks. tastefrekvens	3,000 Hz	5,000 Hz	5,000 Hz
Yderligere tekniske data ²⁾	Skema 1	Skema 1	Skema 1
Tilslutning ³⁾	Diagram 1	Diagram 1	Diagram 1
LED	Indbygget	Indbygget	Indbygget
Forsyningsspænding	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
Temperaturområde	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
Udgangsstrøm	≤ 100 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA
Godkendelser	CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS

TYPEBETEGNELSER: (FED: FORETRUKNE TYPER)			
NPN N.O.	DW-AV-621-M4-276	DW-AD-401-04	
NPN N.C.	DW-AV-622-M4-276	DW-AD-402-04	
PNP N.O.	DW-AV-623-M4-276	DW-AD-403-04	DW-AV-403-04-236
PNP N.C.	DW-AV-624-M4-276	DW-AD-404-04	DW-AV-404-04-236
Anvendelige stik ⁴⁾	A, B		A, B

Ø 4

0.8

1.5

1.5





2.5



FORØGET TASTEAFSTAND

FORØGET TASTEAFSTAND

LONG DISTANCE

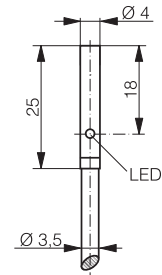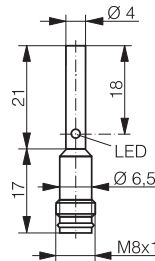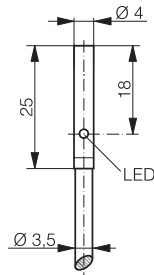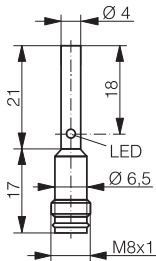

Rustfrit stål V2A	Rustfrit stål V2A	Rustfrit stål V2A	Nickel silver
M8 stik	PVC kabel type 2	M8 stik	PVC kabel type 2
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Skærmet	Skærmet	Skærmet	Skærmet
5,000 Hz	3,000 Hz	3,000 Hz	800 Hz
Skema 1	Skema 1	Skema 1	Skema 1
Diagram 1	Diagram 1	Diagram 1	Diagram 1
Indbygget	Indbygget	Indbygget	Indbygget
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA
CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS

DW-AS-401-04	DW-AD-621-04	DW-AS-621-04	DW-AD-501-04
DW-AS-402-04	DW-AD-622-04	DW-AS-622-04	DW-AD-502-04
DW-AS-403-04	DW-AD-623-04	DW-AS-623-04	DW-AD-503-04
DW-AS-404-04	DW-AD-624-04	DW-AS-624-04	DW-AD-504-04
A, B		A, B	

Induktive følere

Fotoceller

Optiske fibre

Ultralydsensorer

Kapacitive følere

Kabler & stikforb.

Tilbehør




Leksikon

Indeks

DIMENSION	Ø 4	M5	
TASTEAFSTAND MM	2.5	0.8	0.8



LONG DISTANCE

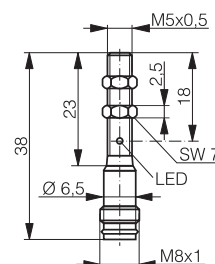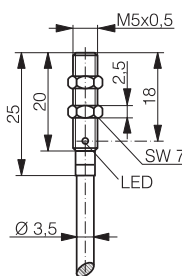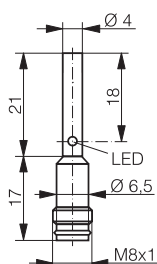

¹⁾ Standard kabellængde 2 m. ikke standard kabellængde og typer på bestilling. kabeltyper se side 271.

²⁾ se side 132

³⁾ se side 133

⁴⁾ se side 268

TEKNISKE DATA			
Materiale hus	Nickel silver	Rustfrit stål V2A	Rustfrit stål V2A
Forbindelse ¹⁾	M8 stik	PVC kabel type 2	M8 stik
Tæthedsklasse	IP 67	IP 67	IP 67
Montage	Skærmet	Skærmet	Skærmet
Maks. tastefrekvens	800 Hz	5,000 Hz	5,000 Hz
Yderligere tekniske data ²⁾	Skema 1	Skema 1	Skema 1
Tilslutning ³⁾	Diagram 1	Diagram 1	Diagram 1
LED	Indbygget	Indbygget	Indbygget
Forsyningsspænding	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
Temperaturområde	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
Udgangsstrøm	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA
Godkendelser	CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS

TYPEBETEGNELSER: (FED: FORETRUKNE TYPER)			
NPN N.O.	DW-AS-501-04	DW-AD-401-M5	DW-AS-401-M5
NPN N.C.	DW-AS-502-04	DW-AD-402-M5	DW-AS-402-M5
PNP N.O.	DW-AS-503-04	DW-AD-403-M5	DW-AS-403-M5
PNP N.C.	DW-AS-504-04	DW-AD-404-M5	DW-AS-404-M5
Anvendelige stik ⁴⁾	A, B		A, B

M5

1.5

1.5

2.5

2.5







FORØGET TASTEAFSTAND

FORØGET TASTEAFSTAND

LONG DISTANCE

LONG DISTANCE

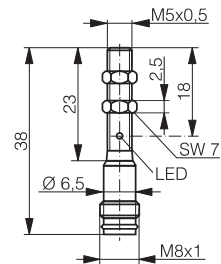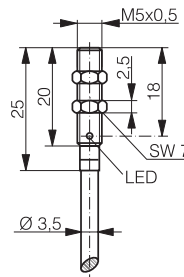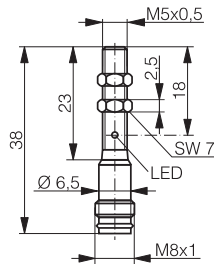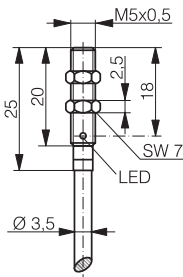

Rustfrit stål V2A	Rustfrit stål V2A	Nickel silver	Nickel silver
PVC kabel type 2	M8 stik	PVC kabel type 2	M8 stik
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Skærmet	Skærmet	Skærmet	Skærmet
3,000 Hz	3,000 Hz	800 Hz	800 Hz
Skema 1	Skema 1	Skema 1	Skema 1
Diagram 1	Diagram 1	Diagram 1	Diagram 1
Indbygget	Indbygget	Indbygget	Indbygget
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA
CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS

DW-AD-621-M5	DW-AS-621-M5	DW-AD-501-M5	DW-AS-501-M5
DW-AD-622-M5	DW-AS-622-M5	DW-AD-502-M5	DW-AS-502-M5
DW-AD-623-M5	DW-AS-623-M5	DW-AD-503-M5	DW-AS-503-M5
DW-AD-624-M5	DW-AS-624-M5	DW-AD-504-M5	DW-AS-504-M5
	A, B		A, B

Induktive følere

Fotoceller

Optiske fibre

Ultralydssensorer

Kapacitive følere

Kabler & stikforb.

Tilbehør

Leksikon

Indeks