

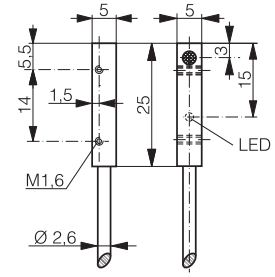


DIMENSION	∅ 5 X 5		
-----------	---------	--	--

TASTEAFSTAND MM	0.8	0.8	1.5
-----------------	-----	-----	-----

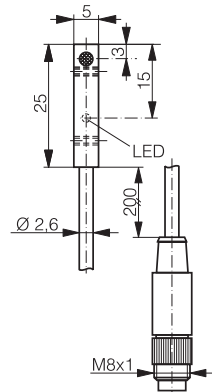

FORØGET TASTEAFSTAND

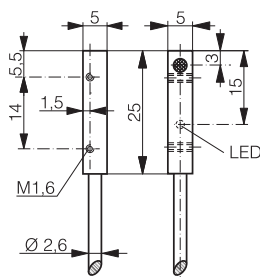

- 1) Standard kabellængde 2 m. ikke standard kabellængde og typer på bestilling. kabeltyper se side 271.
- 2) se side 132
- 3) se side 133
- 4) se side 268

TEKNISKE DATA

Materiale hus	Forkromet messing	Forkromet messing	Forkromet messing
Forbindelse ¹⁾	PUR kabel type 1	PUR kabel type 1 / M8 stik	PUR kabel type 1
Tæthedsklasse	IP 67	IP 67	IP 67
Montage	Skærmet	Skærmet	Skærmet
Maks. tastefrekvens	5,000 Hz	5,000 Hz	3,000 Hz
Yderligere tekniske data ²⁾	Skema 1	Skema 1	Skema 1
Tilslutning ³⁾	Diagram 1	Diagram 1	Diagram 1
LED	Indbygget	Indbygget	Indbygget
Forsyningsspænding	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
Temperaturområde	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
Udgangsstrøm	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA
Godkendelser	CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS

TYPEBETEGNELSER: (FED: FORETRUKNE TYPER)

NPN N.O.	DW-AD-401-C5	DW-AV-401-C5-276	DW-AD-621-C5
NPN N.C.	DW-AD-402-C5	DW-AV-402-C5-276	DW-AD-622-C5
PNP N.O.	DW-AD-403-C5	DW-AV-403-C5-276	DW-AD-623-C5
PNP N.C.	DW-AD-404-C5	DW-AV-404-C5-276	DW-AD-624-C5
Anvendelige stik ⁴⁾		A, B	

5 X 5

Ø 6.5

1.5





1.5

1.5

1.5



FORØGET TASTEAFSTAND

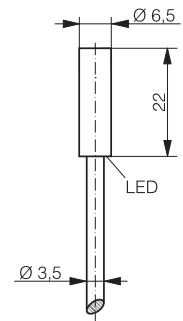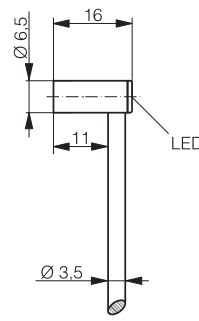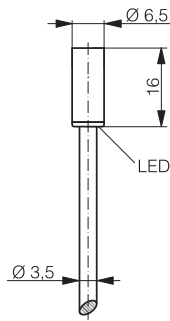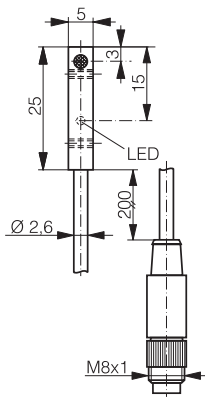

Forkrommet messing	Rustfrit stål V2A	Rustfrit stål V2A	Rustfrit stål V2A
PUR kabel type 1 / M8 stik	PVC kabel type 2	PVC kabel type 2	PVC kabel type 2
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Skærmet	Skærmet	Skærmet	Skærmet
3,000 Hz	5,000 Hz	5,000 Hz	5,000 Hz
Skema 1	Skema 1	Skema 1	Skema 1
Diagram 1	Diagram 1	Diagram 1	Diagram 1
Indbygget	Indbygget	Indbygget	Indbygget
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA
CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS	CE, CCC, UL, RoHS
DW-AV-621-C5-276	DW-AD-421-065	DW-AD-421-065-400	DW-AD-601-065-121
DW-AV-622-C5-276	DW-AD-422-065	DW-AD-422-065-400	DW-AD-602-065-121
DW-AV-623-C5-276	DW-AD-423-065	DW-AD-423-065-400	DW-AD-603-065-121
DW-AV-624-C5-276	DW-AD-424-065	DW-AD-424-065-400	DW-AD-604-065-121
A, B			

Induktive følere

Fotoceller

Optiske fibre

Ultralydsensorer

Kapacitive følere

Kabler & stikforb.

Tilbehør

Leksikon

Indeks