




DIMENSION	Ø 3		M4
TASTEAFSTAND MM	0.6	0.6	0.6

**INDUKTIVE FØLERE:  
NAMUR**

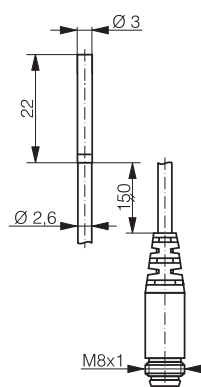

NAMUR



<sup>1)</sup> Standard kabellængde 2 m. ikke standard kabellængde og typer på bestilling. kabeltyper se side 271.

<sup>2)</sup> se side 132

<sup>3)</sup> se side 133

<sup>4)</sup> se side 268

TEKNISKE DATA			
Materiale hus	Rustfrit stål V2A	Rustfrit stål V2A	Rustfrit stål V2A
Tilslutning <sup>1)</sup>	PUR kabel type 1	PUR kabel type 1 / M8 stik	PUR kabel type 1
Tæthedsklasse	IP 67	IP 67	IP 67
Montage	Skærmet	Skærmet	Skærmet
Maks. tastefrekvens	10,000 Hz	10,000 Hz	10,000 Hz
Yderligere tekniske data <sup>2)</sup>	Tabel 5	Tabel 5	Tabel 5
Tilslutning <sup>3)</sup>	Diagram 4	Diagram 4	Diagram 4
LED	---	---	---
Forsyningsspænding	7.7 ... 9 VDC	7.7 ... 9 VDC	7.7 ... 9 VDC
Temperaturområde	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
Udgangsstrøm	≤ 1 / ≥ 2.2 mA*	≤ 1 / ≥ 2.2 mA*	≤ 1 / ≥ 2.2 mA*
Godkendelser	CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS





TYPEBETEGNELSER: (FED: FORETRUNKNE TYPER)			
NAMUR	<b>DW-AD-305-03</b>	DW-AS-305-03	<b>DW-AD-305-M4</b>
Anvendelige stik <sup>4)</sup>		A, B	

\* dæmpet / ikke dæmpet

M4	Ø 4		
0.6	0.8	0.8	0.8



**NAMUR**

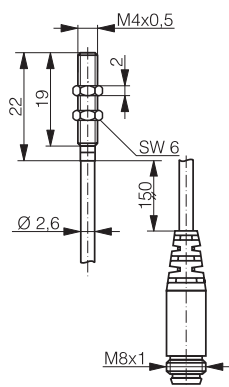

Rustfrit stål V2A	Rustfrit stål V2A	Rustfrit stål V2A	Rustfrit stål V2A
PUR kabel type 1 / M8 stik	PVC kabel type 2	M8 stik	Single wires
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Skærmet	Skærmet	Skærmet	Skærmet
10,000 Hz	10,000 Hz	10,000 Hz	10,000 Hz
Tabel 5	Tabel 5	Tabel 5	Tabel 5
Diagram 4	Diagram 4	Diagram 4	Diagram 4
---	---	---	---
7.7 ... 9 VDC	7.7 ... 9 VDC	7.7 ... 9 VDC	7.7 ... 9 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 1 / ≥ 2.2 mA*	≤ 1 / ≥ 2.2 mA*	≤ 1 / ≥ 2.2 mA*	≤ 1 / ≥ 2.2 mA*
CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS

DW-AS-305-M4	<b>DW-AD-405-04</b>	<b>DW-AS-405-04</b>	<b>DW-AD-405-04K</b>
A, B		A, B	

\* dæmpet / ikke dæmpet

Induktive følere

Fotoceller

Optiske fibre

Ultralydsensorer

Kapacitive følere

Kabler & stikforb.

Tilbehør




Leksikon

Indeks

DIMENSION	M5		∅ 5 X 5
TASTEAFSTAND MM	0.8	0.8	0.8



### NAMUR



<sup>1)</sup> Standard kabellængde 2 m. ikke standard kabellængde og typer på bestilling. kabeltyper se side 271.

<sup>2)</sup> se side 132

<sup>3)</sup> se side 133

<sup>4)</sup> se side 268

### TEKNISKE DATA

Materiale hus	Rustfrit stål V2A	Rustfrit stål V2A	Forkromet messing
Tilslutning <sup>1)</sup>	PVC kabel type 2	M8 stik	PUR kabel type 2
Tæthedsklasse	IP 67	IP 67	IP 67
Montage	Skærmet	Skærmet	Skærmet
Maks. tastefrekvens	10,000 Hz	10,000 Hz	10,000 Hz
Yderligere tekniske data <sup>2)</sup>	Tabel 5	Tabel 5	Tabel 5
Tilslutning <sup>3)</sup>	Diagram 4	Diagram 4	Diagram 4
LED	---	---	---
Forsyningsspænding	7.7 ... 9 VDC	7.7 ... 9 VDC	7.7 ... 9 VDC
Temperaturområde	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
Udgangsstrøm	≤ 1 / ≥ 2.2 mA*	≤ 1 / ≥ 2.2 mA*	≤ 1 / ≥ 2.2 mA*
Godkendelser	CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS

### TYPEBETEGNELSER: (FED: FORETRUNKNE TYPER)

NAMUR	DW-AD-405-M5	DW-AS-405-M5	DW-AD-405-C5
Anvendelige stik <sup>4)</sup>		A, B	

\* dæmpet / ikke dæmpet

5 X 5

Ø 6.5

0.8





1.5

1.5

1.5



NAMUR

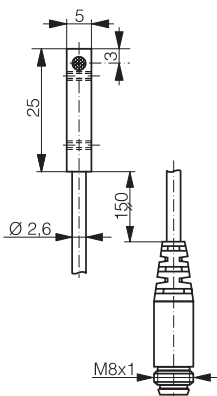

Forkrommet messing	Rustfrit stål V2A	Rustfrit stål V2A	Rustfrit stål V2A
PUR kabel type 1 / M8 stik	PVC kabel type 2	PVC kabel type 2	M8 stik
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Skærmet	Skærmet	Skærmet	Skærmet
10,000 Hz	10,000 Hz	10,000 Hz	10,000 Hz
Tabel 5	Tabel 5	Tabel 5	Tabel 5
Diagram 4	Diagram 4	Diagram 4	Diagram 4
---	---	---	---
7.7 ... 9 VDC	7.7 ... 9 VDC	7.7 ... 9 VDC	7.7 ... 9 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 1 / ≥ 2.2 mA*	≤ 1 / ≥ 2.2 mA*	≤ 1 / ≥ 2.2 mA*	≤ 1 / ≥ 2.2 mA*
CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS

DW-AS-405-C5	<b>DW-AD-425-065</b>	DW-AD-425-065-400	DW-AS-425-065-001
A, B			A, B

\* dæmpet / ikke dæmpet

Induktive følere

Fotoceller

Optiske fibre

Ultralydssensorer

Kapacitive følere

Kabler & stikforb.

Tilbehør

Leksikon

Indeks



DIMENSION	M8		DIMENSION
TASTEAFSTAND MM	1.5	1.5	TASTEAFSTAND MM



INDUKTIVE FØLERE:  
2-LEDER



### NAMUR



<sup>1)</sup> Standard kabellængde 2 m. ikke standard kabellængde og typer på bestilling. kabeltyper se side 271.

<sup>2)</sup> se side 132

<sup>3)</sup> se side 133

<sup>4)</sup> se side 268

<sup>1)</sup> Standard kabellængde 2 m. ikke standard kabellængde og typer på bestilling. kabeltyper se side 271.

<sup>2)</sup> se side 132

<sup>3)</sup> se side 133

<sup>4)</sup> se side 268

### TEKNISKE DATA

Materiale hus	Rustfrit stål V2A	Rustfrit stål V2A	Materiale hus
Tilslutning <sup>1)</sup>	PVC kabel type 2	M8 stik	Tilslutning <sup>1)</sup>
Tæthedsklasse	IP 67	IP 67	Tæthedsklasse
Montage	Skærmet	Skærmet	Montage
Maks. tastefrekvens	10,000 Hz	10,000 Hz	Maks. tastefrekvens
Yderligere tekniske data <sup>2)</sup>	Tabel 5	Tabel 5	Yderligere tekniske data <sup>2)</sup>
Tilslutning <sup>3)</sup>	Diagram 4	Diagram 4	Tilslutning <sup>3)</sup>
LED	---	---	LED
Forsyningsspænding	7.7 ... 9 VDC	7.7 ... 9 VDC	Forsyningsspænding
Temperaturområde	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	Temperaturområde
Udgangsstrøm	≤ 1 / ≥ 2.2 mA*	≤ 1 / ≥ 2.2 mA*	Udgangsstrøm
Godkendelser	CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS	Godkendelser

### TYPEBETEGNELSER: (FED: FORETRUNKNE TYPER)

NAMUR	<b>DW-AD-425-M8</b>	<b>DW-AS-425-M8-001</b>	DC 2-leder N.O.
			DC 2-leder N.C.
			AC / DC 2-leder N.O.
			AC / DC 2-leder N.C.
Anvendelige stik <sup>4)</sup>		A, B	Anvendelige stik <sup>4)</sup>

\* dæmpet / ikke dæmpet