




DIMENSION	Ø 3		
TASTEAFSTAND MM	0.6	0.6	1.0

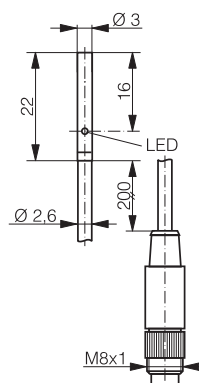

FORØGET TASTEAFSTAND



¹⁾ Standard kabellængde 2 m. ikke standard kabellængde og typer på bestilling. kabeltyper se side 271.

²⁾ se side 132

³⁾ se side 133

⁴⁾ se side 268

TEKNISKE DATA

Materiale hus	Rustfrit stål V2A	Rustfrit stål V2A	Rustfrit stål V2A
Forbindelse ¹⁾	PUR kabel type 1	PUR kabel type 1 / M8 stik	PUR kabel type 1
Tæthedsklasse	IP 67	IP 67	IP 67
Montage	Skærmet	Skærmet	Skærmet
Maks. tastefrekvens	5,000 Hz	5,000 Hz	3,000 Hz
Yderligere tekniske data ²⁾	Skema 1	Skema 1	Skema 1
Tilslutning ³⁾	Diagram 1	Diagram 1	Diagram 1
LED	Indbygget	Indbygget	Indbygget
Forsyningsspænding	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
Temperaturområde	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
Udgangsstrøm	≤ 100 mA	≤ 100 mA	≤ 100 mA
Godkendelser	CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS

TYPEBETEGNELSER: (FED: FORETRUKNE TYPER)

NPN N.O.	DW-AD-301-03	DW-AV-301-03-276	DW-AD-621-03
NPN N.C.	DW-AD-302-03	DW-AV-302-03-276	DW-AD-622-03
PNP N.O.	DW-AD-303-03	DW-AV-303-03-276	DW-AD-623-03
PNP N.C.	DW-AD-304-03	DW-AV-304-03-276	DW-AD-624-03
Anvendelige stik ⁴⁾		A, B	

Ø 3

M4

1.0

0.6





0.6

1.0



FORØGET TASTEAFSTAND

FORØGET TASTEAFSTAND

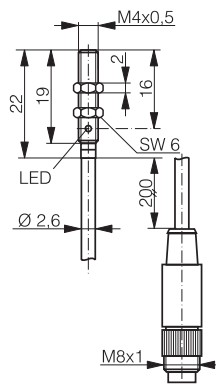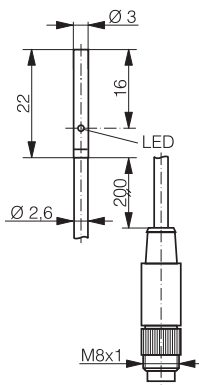

Rustfrit stål V2A	Rustfrit stål V2A	Rustfrit stål V2A	Rustfrit stål V2A
PUR kabel type 1 / M8 stik	PUR kabel type 1	PUR kabel type 1 / M8 stik	PUR kabel type 1
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Skærmet	Skærmet	Skærmet	Skærmet
3,000 Hz	5,000 Hz	5,000 Hz	3,000 Hz
Skema 1	Skema 1	Skema 1	Skema 1
Diagram 1	Diagram 1	Diagram 1	Diagram 1
Indbygget	Indbygget	Indbygget	Indbygget
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 100 mA	≤ 100 mA	≤ 100 mA	≤ 100 mA
CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS

DW-AV-621-03-276	DW-AD-301-M4	DW-AV-301-M4-276	DW-AD-621-M4
DW-AV-622-03-276	DW-AD-302-M4	DW-AV-302-M4-276	DW-AD-622-M4
DW-AV-623-03-276	DW-AD-303-M4	DW-AV-303-M4-276	DW-AD-623-M4
DW-AV-624-03-276	DW-AD-304-M4	DW-AV-304-M4-276	DW-AD-624-M4
A, B		A, B	

Induktive følere

Fotoceller

Optiske fibre

Ultralydssensorer

Kapacitive følere

Kabler & stikforb.

Tilbehør




Leksikon

Indeks

DIMENSION	M4	Ø 4	
TASTEAFSTAND MM	1.0	0.8	0.8



FORØGET TASTEAFSTAND

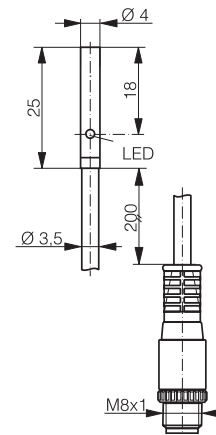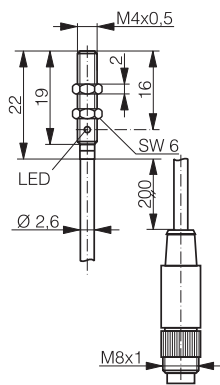

¹⁾ Standard kabellængde 2 m.
ikke standard kabellængde
og typer på bestilling.
kabeltyper se side 271.

²⁾ se side 132

³⁾ se side 133

⁴⁾ se side 268

TEKNISKE DATA			
Materiale hus	Rustfrit stål V2A	Rustfrit stål V2A	Rustfrit stål V2A
Forbindelse ¹⁾	PUR kabel type 1 / M8 stik	PVC kabel type 2	PVC kabel type 2 / M8 stik
Tæthedsklasse	IP 67	IP 67	IP 67
Montage	Skærmet	Skærmet	Skærmet
Maks. tastefrekvens	3,000 Hz	5,000 Hz	5,000 Hz
Yderligere tekniske data ²⁾	Skema 1	Skema 1	Skema 1
Tilslutning ³⁾	Diagram 1	Diagram 1	Diagram 1
LED	Indbygget	Indbygget	Indbygget
Forsyningsspænding	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
Temperaturområde	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
Udgangsstrøm	≤ 100 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA
Godkendelser	CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS	CE, UL, RoHS

TYPEBETEGNELSER: (FED: FORETRUKNE TYPER)			
NPN N.O.	DW-AV-621-M4-276	DW-AD-401-04	
NPN N.C.	DW-AV-622-M4-276	DW-AD-402-04	
PNP N.O.	DW-AV-623-M4-276	DW-AD-403-04	DW-AV-403-04-236
PNP N.C.	DW-AV-624-M4-276	DW-AD-404-04	DW-AV-404-04-236
Anvendelige stik ⁴⁾	A, B		A, B