


### Forlænger M8 PVC

<b>Produktbeskrivelse:</b>
M8 han- / hunstik med Pvc-kabel
3- / 4-ledere med tværsnit 0,25 mm <sup>2</sup>
60V AC/DC 4A
Maks. ledertværsnit 0.25 mm <sup>2</sup>
Dimension af pin: 1mm
<b>Materialer:</b>
Kontakter: Fosforesceret bronze
Kontaktbelægning: Nikkel + 0,45 µm guld
Stikhus: Nylon 6 + 30 % glasfiber
Omløber: Zn Al/Ni
O-ring: NBR gummi
<b>Miljødata:</b>
Tæthedsklasse: IP 67
Temperaturområde: -25° ... +70°
<b>Pakning</b>
1 styk / pose

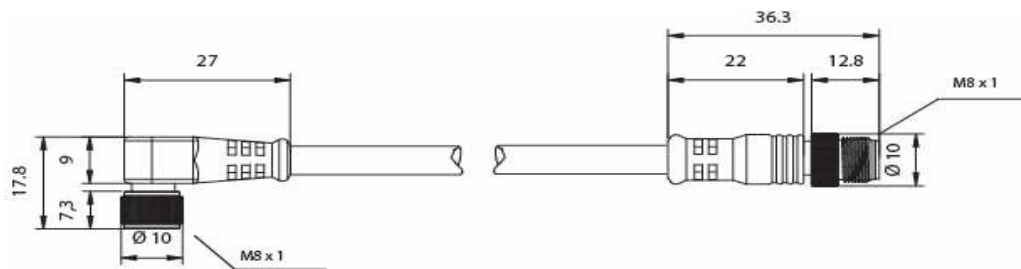

SIDE A	SIDE B	LEDERE	LÆNGDE	POLTAL	BESTILLINGSKODE
M8 F90°	M8 M 90°	3 x 0,25 mm <sup>2</sup>	1m	3	08FA3A1Z08MA
M8 F 90°	M8 M 90°	4 x 0,25 mm <sup>2</sup>	1m	4	08FA4A1Z08MA
M8 F 180°	M8 M 180°	3 x 0,25 mm <sup>2</sup>	1m	3	08FD3A1Z08MD
M8 F 180°	M8 M 180°	4 x 0,25 mm <sup>2</sup>	1m	4	08FD4A1Z08MD

SIDE A	SIDE B	LEDERE	LÆNGDE	POLTAL	BESTILLINGSKODE
M8 F 180°	M8 M 180°	3 x 0,25 mm <sup>2</sup>	1m	3	08FJ3Q1Z08MJ
M8 F 180°	M8 M 180°	4 x 0,25 mm <sup>2</sup>	1m	4	08FJ4Q1Z08MJ


ICS A/S ·

Holkebjergvej 79 · DK-5250 Odense SV · TEL: + 45 66 17 10 74 · FAX: + 45 66 17 10 65

www.ics-as.dk

## Forlænger M8 PUR

<b>Produktbeskrivelse:</b>
M8 han- / hunstik med Pur-kabel
3- / 4-ledere med tværsnit 0,25 mm <sup>2</sup>
60V AC/DC 4A
Max tværsnit 0.25 mm <sup>2</sup>
Dimension af pin: 1mm
<b>Materialer:</b>
Kontakter: Fosforesceret bronze
Kontaktbelægning: Nikkel + 0,45 µm guld
Stikhus: Nylon 6 + 30 % glasfiber
Omløber: Zn Al/Ni
O-ring: NBR gummi
<b>Miljødata:</b>
Tæthedsklasse: IP 67
Temperaturområde: -25° ... +70°
<b>Pakning</b>
1 styk / pose

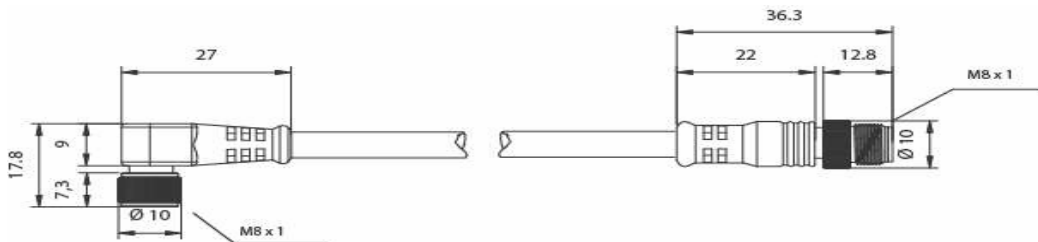

SIDE A	SIDE B	LEDERE	LÆNGDE	POLTAL	BESTILLINGSKODE
M8 F 90°	M8 M 90°	3*0,25 mm <sup>2</sup>	1m	3	08FA3A1C08MA
M8 F 90°	M8 M 90°	4*0,25 mm <sup>2</sup>	1m	4	08FA4A1C08MA
M8 F 180°	M8 M 180°	3*0,25 mm <sup>2</sup>	1m	3	08FD3A1C08MD
M8 F 180°	M8 M 180°	4*0,25 mm <sup>2</sup>	1m	4	08FD4A1C08MD

SIDE A	SIDE B	LEDERE	LÆNGDE	POLTAL	BESTILLINGSKODE
M8 F 180°	M8 M 180°	3*0,25 mm <sup>2</sup>	1m	3	08FJ3U1Z08MJ
M8 F 180°	M8 M 180°	4*0,25 mm <sup>2</sup>	1m	4	08FJ4U1Z08MJ


ICS A/S ·

Holkebjergvej 79 · DK-5250 Odense SV · TEL: + 45 66 17 10 74 · FAX: + 45 66 17 10 65

www.ics-as.dk

## Forlænger M12 PVC

<b>Produktbeskrivelse:</b>
M12 han- / hunstik
Pvc-kabel med tværsnit 0,25 mm <sup>2</sup>
Forskellige Stik: 3/4/5/8 Polet
Max tværsnit 0.34 mm <sup>2</sup>
Farve på stik og kabel: Sort
<b>Teknisk Data:</b>
AC/DC 250(3,4 p.), 60(5 p.), 30(8 p.)
4A (3,4,5 p.), 1,5A (8 p.)
<b>Materialer:</b>
Kontakter: Fosforesceret bronze
Kontaktbelægning: Nikkel + 0,45 µm guld
Stikhus: Nylon 6 + 30 % glasfiber
Omløber: Zn Al/Ni
O-ring: NBR gummi
<b>Miljødata:</b>
Tæthedsklasse: IP 67
Temperaturområde: -25° ... +70°
<b>Pakning</b>
1 styk / pose

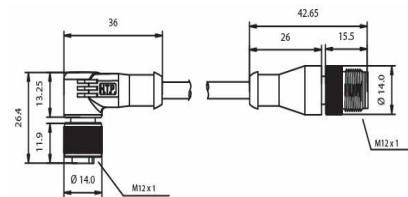

SIDE A	SIDE B	LEDERE	LÆNGDE	POLTAL	BESTILLINGSKODE
M12 F 90°	M12 M 180°	3*0,25 mm <sup>2</sup>	1m	3	12FA3A1Z12MD
M12 F 90°	M12 M 180°	4*0,25 mm <sup>2</sup>	1m	4	12FA4A1Z12MD
M12 F90°	M12 M 180°	5*0,25 mm <sup>2</sup>	1m	5	12FA5A1Z12MD
M12 F 90°	M12 M 180°	8*0,25 mm <sup>2</sup>	1m	8	12FA8A1Z12MD
M12 F 180°	M12 M 180°	3*0,25 mm <sup>2</sup>	1m	3	12FD3A1Z12MD
M12 F 180°	M12 M 180°	4*0,25 mm <sup>2</sup>	1m	4	12FD4A1Z12MD
M12 F 180°	M12 M 180°	5*0,25 mm <sup>2</sup>	1m	5	12FD5A1Z12MD
M12 F 180°	M12 M 180°	8*0,25 mm <sup>2</sup>	1m	8	12FD8A1Z12MD

### Skærmet kabel:

SIDE A	SIDE B	LEDERE	LÆNGDE	POLTAL	BESTILLINGSKODE
M12 F 180°	M12 M 180°	3*0,25 mm <sup>2</sup>	1m	3	12FJ3Q1Z12MJ
M12 F 180°	M12 M 180°	4*0,25 mm <sup>2</sup>	1m	4	12FJ4Q1Z12MJ
M12 F 180°	M12 M 180°	5*0,25 mm <sup>2</sup>	1m	5	12FJ5Q1Z12MJ
M12 F 180°	M12 M 180°	8*0,25 mm <sup>2</sup>	1m	8	12FJ8Q1Z12MJ


ICS A/S ·

Holkebjergvej 79 · DK-5250 Odense SV · TEL: + 45 66 17 10 74 · FAX: + 45 66 17 10 65

www.ics-as.dk

## Forlænger M12 PUR

<b>Produktbeskrivelse:</b>
M12 han- / hunstik
Pur-kabel med tværsnit 0,25 mm <sup>2</sup>
Forskellige Stik: 3/4/5/8 Polet
Max tværsnit 0.34 mm <sup>2</sup>
Farve på stik og kabel: Sort
<b>Teknisk Data:</b>
AC/DC 250(3,4 p.), 60(5 p.), 30(8 p.)
4A (3,4,5 p.), 1,5A (8 p.)
<b>Materialer:</b>
Kontakter: Fosforesceret bronze
Kontaktbelægning: Nikkel + 0,45 µm guld
Stikhus: Nylon 6 + 30 % glasfiber
Omløber: Zn Al/Ni
O-ring: NBR gummi
<b>Miljødata:</b>
Tæthedsklasse: IP 67
Temperaturområde: -25° ... +70°
<b>Pakning</b>
1 styk / pose

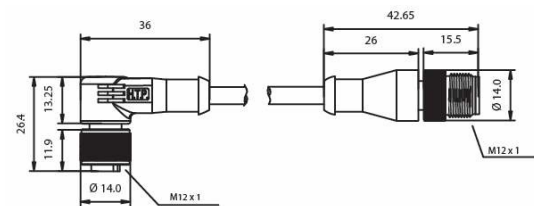

### Bestillingsnumre:

SIDE A	SIDE B	LEDERE	LÆNGDE	POLTAL	BESTILLINGSKODE
M12 F 90°	M12 M 180°	3*0,25 mm <sup>2</sup>	1m	3	12FA3C1Z12MD
M12 F 90°	M12 M 180°	4*0,25 mm <sup>2</sup>	1m	4	12FA4C1Z12MD
M12 F 90°	M12 M 180°	5*0,25 mm <sup>2</sup>	1m	5	12FA5C1Z12MD
M12 F 90°	M12 M 180°	8*0,25 mm <sup>2</sup>	1m	8	12FA8C1Z12MD
M12 F 180°	M12 M 180°	3*0,25 mm <sup>2</sup>	1m	3	12FD3C1Z12MD
M12 F 180°	M12 M 180°	4*0,25 mm <sup>2</sup>	1m	4	12FD4C1Z12MD
M12 F 180°	M12 M 180°	5*0,25 mm <sup>2</sup>	1m	5	12FD5C1Z12MD
M12 F 180°	M12 M 180°	8*0,25 mm <sup>2</sup>	1m	8	12FD8C1Z12MD

### Skærmet kabel:

SIDE A	SIDE B	LEDERE	LÆNGDE	POLTAL	BESTILLINGSKODE
M12 F 180°	M12 M 180°	3*0,25 mm <sup>2</sup>	1m	3	12FJ3U1Z12MJ
M12 F 180°	M12 M 180°	4*0,25 mm <sup>2</sup>	1m	4	12FJ4U1Z12MJ
M12 F 180°	M12 M 180°	5*0,25 mm <sup>2</sup>	1m	5	12FJ5U1Z12MJ
M12 F 180°	M12 M 180°	8*0,25 mm <sup>2</sup>	1m	8	12FJ8U1Z12MJ


ICS A/S ·

Holkebjergvej 79 · DK-5250 Odense SV · TEL: + 45 66 17 10 74 · FAX: + 45 66 17 10 65

www.ics-as.dk

## Forlænger M8/M12-DIN 43650 PVC

<b>Produktbeskrivelse:</b>
M8/M12 Med DIN Stik
Pvc-kabel CEI 2022 med tværsnit 0,75 mm <sup>2</sup>
Poltal: 3
Max tværsnit 0.75 mm <sup>2</sup>
Dimension af pin: 1mm
<b>Teknisk Data:</b>
60V AC/DC
4A
<b>Materialer:</b>
Støbemasse. Polyuretan
Kontakter: Fosforesceret bronze
Kontaktbelægning: Nikkel + 0,45 µm guld
Stikhus: Nylon 6 + 30 % glasfiber
<b>Miljødata:</b>
Tæthedsklasse: IP 67
<b>Pakning</b>
1 styk / pose

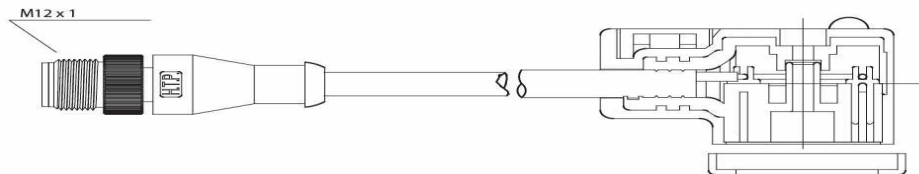

### Bestillingsnumre:

SIDE A	SIDE B	STIK	LÆNGDE	POLTAL	BESTILLINGSKODE
M8 F 90°	DIN/A(L+V 24V)	3*0,75 mm <sup>2</sup>	1m	3	08FA3-CG1N02VL1C021
M8 F 180°	DIN/A(L+V 24V)	3*0,75 mm <sup>2</sup>	1m	3	08FD3-CG1N02VL1C021
M8 F90°	DIN/A(L+V 24V)	3*0,75 mm <sup>2</sup>	1m	3	12FA3-CG1N02VL1C021
M8 F 180°	DIN/A(L+V 24V)	3*0,75 mm <sup>2</sup>	1m	3	12FD3-CG1N02VL1C021
M8 F 90°	DIN/B(L+V 24V)	3*0,75 mm <sup>2</sup>	1m	3	08FA3-CM1N02VL1C021
M8 F 180°	DIN/B(L+V 24V)	3*0,75 mm <sup>2</sup>	1m	3	08FA3-CM1N02VL1C021
M8 F 90°	DIN/B(L+V 24V)	3*0,75 mm <sup>2</sup>	1m	3	12FA3-CM1N02VL1C021
M8 F 180°	DIN/B(L+V 24V)	3*0,75 mm <sup>2</sup>	1m	3	12FD3-CM1N02VL1C021
M8 F 90°	DIN/C(L+V 24V)	3*0,50 mm <sup>2</sup>	1m	3	08FA3-CP1N02VL1C011
M8 F 180°	DIN/C(L+V 24V)	3*0,50 mm <sup>2</sup>	1m	3	08FA3-CP1N02VL1C011
M8 F 90°	DIN/C(L+V 24V)	3*0,50 mm <sup>2</sup>	1m	3	12FA3-CP1N02VL1C011
M8 F 180°	DIN/C(L+V 24V)	3*0,50 mm <sup>2</sup>	1m	3	12FD3-CP1N02VL1C011

ICS A/S ·

Holkebjergvej 79 · DK-5250 Odense SV · TEL: + 45 66 17 10 74 · FAX: + 45 66 17 10 65

www.ics-as.dk