

Typ 489




TECHNISCHE DATEN

Zeitvorwahlzähler steckbar, elektromechanisch

- Ständig sichtbare Vorwahl
- Rückstellung manuell
- Anzeige bis 9999,9 Std.
- Steckbar im Bausteinsystem 400


Anzeige	Zählerstand und Vorwahlwert 5stellig, 9999,9 h
Ziffernhöhe	4 mm
Versorgungsspannung U_b	siehe Bestelltabelle, Toleranz $\pm 10\%$
Leistungsaufnahme	1 VA/W
Betriebstemperatur	-10 ... +50 °C
Lagertemperatur	-20 ... +85 °C
Elektr. Anschluss	AMP-Stecker 0,8x2,8 mm (über Anschlussdose)
Befestigung	im Bausteinsystem 400
Einbaulage	Rollenachse waagrecht
Schutzart (IEC 144)	Frontseite IP 40, Anschlüsse IP 00. Für höhere Schutzart empfehlen wir den Einsatz von Schutzgehäusen und Klarsichtdeckeln (siehe Zubehör).
Allgemeine Auslegung	nach DIN VDE 0700
Rückstellung (Reset)	- manuell durch Taste
Rückstellhäufigkeit	DC-Ausführung max 1 pro s, AC-Ausführung max 1 pro 2 s
Signalausgang	potentialfreier Umschaltkontakt
Signaldauer	von Erreichen der Vorwahl bis Reset
Schaltspannung	max. 220 VAC
Schaltstrom	max. 20 VA/1 A, induktionsfrei

MASSZEICHNUNGEN

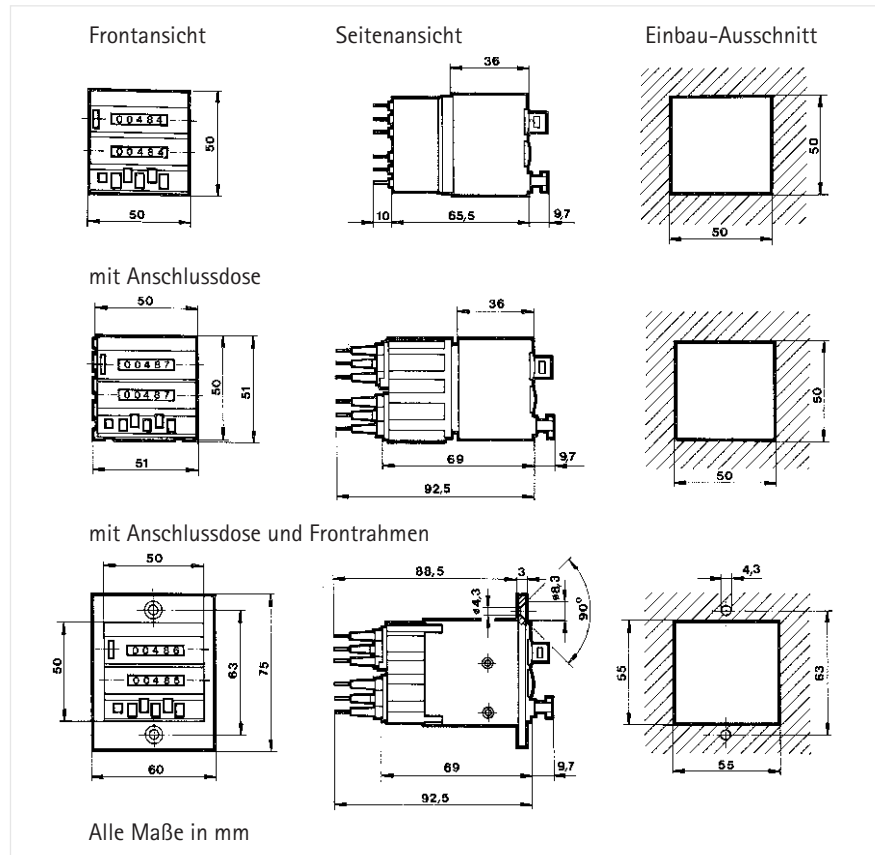

WICHTIGER HINWEIS

ANSCHLUSSPLAN

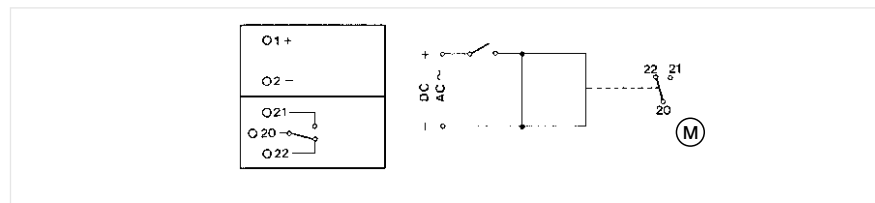

BESTELLANGABEN Zähler

Spannung	Tast-Rückstellung	elektr. Rückstellung
24 V/50 Hz	0 489 101	0 489 701
115 V/50 Hz	0 489 103)*
230 V/50 Hz	0 489 105	0 489 705
24 V/60 Hz	0 489 102*)*
115 V/60 Hz)*)*
230 V/60 Hz	0 489 106)*
24 VDC	0 489 121	
Schlüsselrückstellung	Artikelnummer + SR z. B. 0 489 101 SR	
Frontrahmen	1 405 492	
Anschlussdose	1 405 537	

* Auf Anfrage