


## Beskrivelse


- ☒ 115 V AC eller 230 V AC forsyningspænding
- ☒ 1 relæudgang
- ☒ Justerbar On/Off timer
- ☒ Valgbar lys / mørk drift
- ☒ Forsynings-, indgangs- og udgangsindikator
- ☒ 11-polet DIN-sokkel

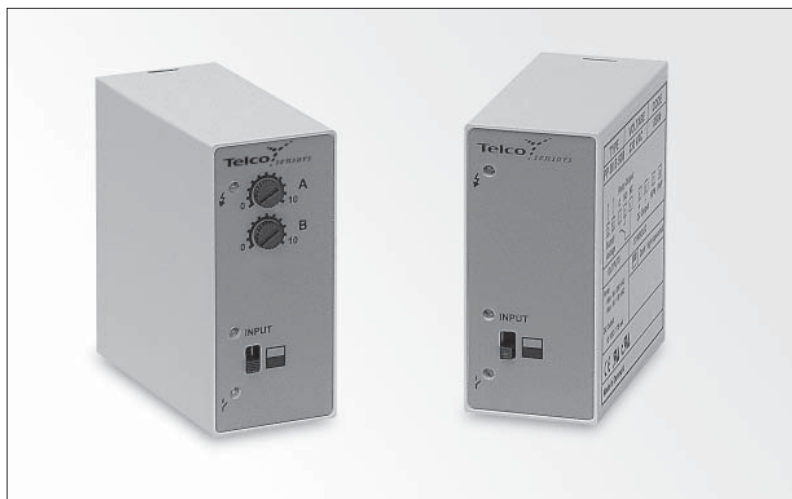

PP 00 er beregnet for brug sammen med SPACEMASTER eller SPACEGUARD systemer, hvor DC spænding ikke er til rådighed og hvor man ønsker en relæudgang.

Denne POWERPACK serie har 15 VDC udgangsspænding og kan fås med eller uden en 0-10 sekunders On/Off tidsforsinkelse. Lys/mørk funktion er valgbar via omskifter.


Tekniske data	
Forsyningspænding	115 V AC eller 230 V AC
Spændingstolerance	+/- 15%
Strømoftag	Maks. 4 VA
Relæudgang	1 NC / 1 NO 250 V AC / 3A, 120 V AC / 5A
Sekundær spænding	15 V
Sekundær belastning	175 mA
Driftsindikator	Grøn LED
Indgangsindikator	Grøn LED
Udgangsindikator	Gul LED
Husmateriale	Noryl

Miljødata	
Driftstemperatur	-10 til +50 °C
Lagringstemperatur	-40 til +80 °C
Tæthedsklasse	IP 40
Godkendelser	a 


Tilgængelige typer				
Model	Tilslutning	Forsyningspænding		Bestillingsnummer
		115 V AC	230 V AC	
PP 00 A On / off timer	11-polet DIN-sokkel	Relæ	PP 00 A 501	PP 00 A 500
PP 00 B			PP 00 B 501	PP 00 B 500

Note: 11-polet DIN-sokkel skal bestilles separat.

Tilslutningsdiagrammer

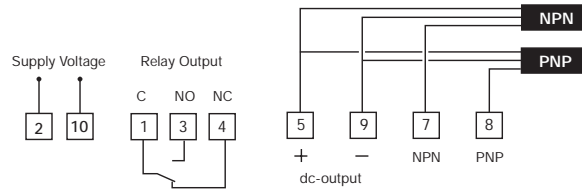


Dimensioner og beskrivelser

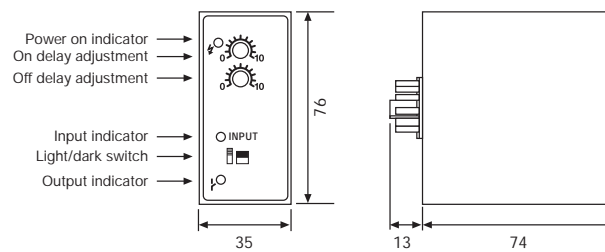

PP 00 A

(Enheder i mm)

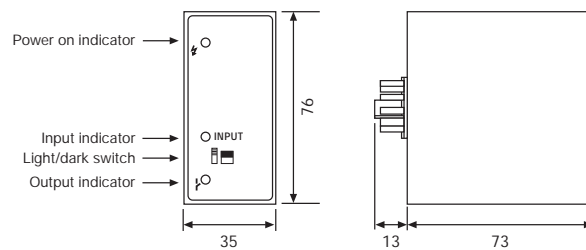

PP 00 B

(Enheder i mm)

Telco forbeholder sig ret til ændringer uden varsel.