

Beskrivelse

- ☒ Switchmode spændingsforsyning
- ☒ 110-240 V AC forsyningsspænding
- ☒ Forsynings- og overbelastningsindikatorer
- ☒ DIN-skinne monterbar




PPB 00 er beregnet til brug sammen med PAB serien, hvor man har brug for AC forsyning. Denne POWERPACK forsyner 24 VDC til PAB fotocelleforstærker bus-modulerne, som er forbundet til bussen på DIN-skinne.

PPB 00 kan forsyne op til 10 PAB moduler via busforbindelsen.

POWERPACKEN har kortslutningssikring hvilket sikrer mod kortslutning, ved tilslutning af ekstern forsyning til et PAB-modul, samtidig med forbindelsen til PPB-modulet.


Tekniske data		
Forsyningsspænding		110-240 V AC
Spændingstolerance		-15 % / + 10 %
Strømoftag		Max. 60 VA
Sekundær spænding		24 V DC
Udgangsbekæftning		1,2 A
Powerudgang		29 W
Driftsindikator		Grøn LED
Overbelastningsindikator		Rød LED
Husmateriale		Polymid

Miljødata		
Driftstemperatur		- 20 til +55 °C
Lagringstemperatur		- 40 til +80 °C
Tæthedsklasse		IP 40
Godkendelser		a 


Tilgængelige typer		
Model	Forsyningsspænding	110 – 240 V AC
	Forbindelse	Bestillingsnummer
PPB 00	Skrueterminaler	PPB 00 A 909

Note: Busforbindelse skal bestilles separat

Tilslutningsdiagrammer



Dimensioner og beskrivelser

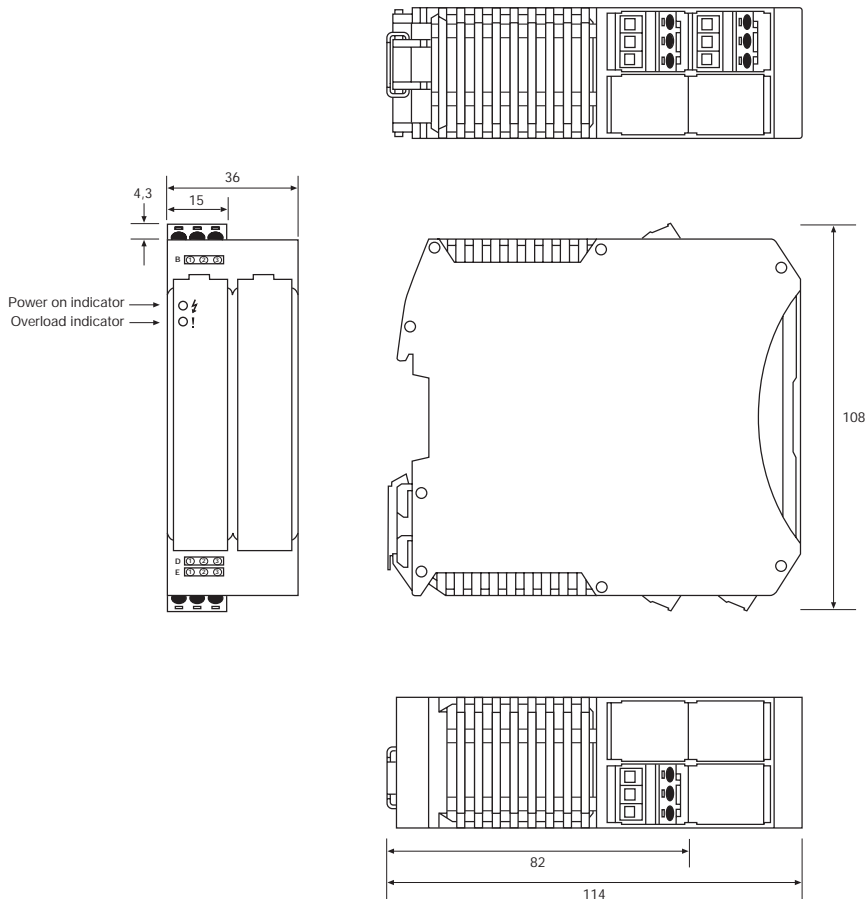

(enheder i mm)

Telco forbeholder sig ret til ændringer uden varsel.